

[illegible]

1 機器の標準取付高さは、図面に特記がない場合は、下表による。									
共通電力	取引用計器	測 点	取付高 (mm)	時 計		測 点	取付高 (mm)	拡 声	
	引込開閉器	地上～窓中心	1,800～2,000			床上～中心	1,500(上端1,900以下)		
電 灯	分電盤	床上～中心	1,500(上端1,900以下)	マルチタイミン	壁掛形時計	床上～中心	1,500(上端1,900以下)	誘 導 支 援	
	住戸用分電盤	床上～下端	2,000		子時計	床上～中心	1,500(上端1,900以下)		
	スイッチ	床上～中心	1,300		壁掛形スピーカー	床上～中心	(天井高)×0.8～0.9		
	スイッチ(住宅)	〃	1,200		壁付アッテネーター	〃	1,300		
	スイッチ(ﾊﾞﾃﾞｻﾞｰﾄｲﾚ)	〃	1,100		表示盤	床上～中心	(天井高)×0.8～0.9		
	壁付コンセント(一般)	〃	300		壁付発信器	〃	1,300		
	壁付コンセント(和室)	〃	200		ﾍﾞﾙﾌﾞｻﾞｰﾁｬｲﾑ	〃	2,300		
	壁付コンセント(台上)	台上～中心	200		壁付押ﾎﾞﾀﾝ(一般)	〃	1,300		
	壁付コンセント(土間)	床上～中心	800～1,300		ｲﾝﾁｬｰﾐﾝ親機	床上～中心	1,300		
	壁付コンセント(車椅子用)	〃	900		ｲﾝﾁｬｰﾐﾝ親機(住宅)	〃	1,200		
動力	ブラケット(一般)	〃	2,100～2,300	共同受信	壁付押ﾎﾞﾀﾝ(ﾊﾞﾃﾞｻﾞｰﾄｲﾚ)	〃	900	テレビ	
	ブラケット(踊場)	〃	2,000～2,500		壁付復帰ﾎﾞﾀﾝ(住宅)	〃	1,500		
雷保護	ブラケット(鏡上)	鏡上端～中心	150	自動火災報知	壁付表示灯(ﾊﾞﾃﾞｻﾞｰﾄｲﾚ)	〃	2,300	屋 外	
	壁掛形制御盤	床上～中心	1,500(上端1,900以下)		壁付ﾌｻｸﾞﾚｯﾄﾞﾌﾞｯｸｽ(一般)	〃	300		
受変電	開閉器箱	〃	1,500	共同受信	壁付ﾌｻｸﾞﾚｯﾄﾞﾌﾞｯｸｽ(和室)	〃	200	テレビ	
	操作スイッチ	〃	1,300		テレビ端子・直列ユニット(一般)	床上～中心	300		
発電	警報盤	〃	1,800	共同受信	テレビ端子・直列ユニット(和室)	〃	200	テレビ	
	試験用接続端子箱 (屋内)	床上～下端	800		機器収納箱(EPS)	床上～中心	1,500(上限1,900以下)		
構内交換	試験用接続端子箱 (屋外)	床上～下端	800	共同受信	受信機・削受信機・連動制御器	床上～操作部	800～1,500	屋 外	
	接地端子箱	床上～中心	500		機器収納箱	〃	800～1,500		
発電	給油口ボックス	地上～給油口	1,000	共同受信	発信機	床上～中心	800～1,500	屋 外	
	端子盤(室内)	床上～中心	1,500(上限1,900以下)	共同受信	警報ﾍﾞﾙ	〃	2,300		
構内交換	集合保安器箱	天井下～上端	200	共同受信	表示灯	〃	2,100	屋 外	
	壁付ﾌｻｸﾞﾚｯﾄﾞﾌﾞｯｸｽ(一般)	床上～中心	300	共同受信	ｶﾞｽ検知器(都市ｶﾞｽ用)	天井面～中心	天井面～300 (壁付けの場合)		
構内交換	壁付ﾌｻｸﾞﾚｯﾄﾞﾌﾞｯｸｽ(和室)	〃	200	共同受信	ｶﾞｽ検知器(液化石油ｶﾞｽ)	床上～上端	300	屋 外	
	壁付電話機(一般)	〃	1,300	共同受信					
構内交換	壁付電話機(住宅)	〃	1,200	共同受信					

(注) (天井高)×0.8～0.9は天井高が2,500～3,000mmの場合に適用する。
上記取り付け高さにおいて機器の使用に支障が生じる場合は、監督職員と協議する。

2 施工図等の取扱い
施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。



黒 文 字	電 灯	放 送	T V
	動 力	表 示	火 報
	電 話	L A N	防 犯
	時 計	インターホン	電 極
黒 文 字	防 火 戸	警 報	ガ ス 警 報

(大きさは7mmとする)

4 接地極
接地極の材料は、下表による。(EBは、D＝14、W＝40、L＝1,500)
(測定用EBは、D＝10、W＝30、L＝1,000)

電力	接地の種類	記 号	接 地 極	
	・ 共同	E _{A・C・O}	E P-0.9	1枚以上
通信情報	・ A種(第1種)	E _A	EB	2本以上
	・ B種(第2種)	E _B	EB	6本以上
	・ D種(第3種)	E _D		2本以上
	・ C種(特別第3種)(10Ω以下)	E _C		1本以上
	・ 漏電遮断器回路用	E _{E L C B}		6本以上
	・ 測定用	E ₀	EB	1本以上
雷保護	・ 構内交換機用	E ₁	E P-0.9	1枚以上
	・ 直流電源装置(陽極)	E ₁	EB	2本以上
	・ 保安用(10Ω以下)	E _{A 1}	EB	6本以上
	・ 保安用(100Ω以下)	E _{D 1}		1本以上
	・ 拡声用増幅器(100Ω以下)	E _{D 1}		1本以上
	・ 電話引込口の保安器用(100W以下)	E _{1 1}	EB	1本以上
雷保護	・ 雷保護設備	E _{1 A}	E P-0.6	2枚
	・ 高圧避雷器	E _{L H}	EB	6本以上
	・ 測定用	E ₀	EB	1本以上
	・			

5 配線記号等				
共通	記 号	名 称	記 号	名 称
	———	天井いんべい・ころがし	=====	コンクリート貫通部分
	-----	床いんべい配線	(キ19)	既設配管(E19)
電力設備	-----	露出配線	(室名)	直天井の室を表す
	— — (PF16)	空配管(PF16)	— — —	配線保護部分
	—— (PF16)	EM-IE1.6×2 (PF16)	—— F2	EM-EEF1.6-2C 天井内ころがし
情報通信設備	—— (PF16)	EM-IE1.6×3 (〃)	—— F3	EM-EEF1.6-3C 〃
	—— (PF16)	EM-IE1.6×4 (〃)	—— F4	EM-EEF1.6-2C×2 〃
	—— (PF16)	EM-IE2.0×2E1.6 (〃)	—— 2F2	EM-EEF2.0-2C 〃
情報通信設備	—— 2C(PF16)	EM-AE1.2-2C (PF16)	—— 2C	EM-AE1.2-2C 天井内ころがし
	—— 3C(PF16)	EM-AE1.2-3C (〃)	—— 3C	EM-AE1.2-3C 〃
	—— 4C(PF16)	EM-AE1.2-4C (〃)	—— 4C	EM-AE1.2-4C 〃
	—— H2C(PF16)	EM-HP1.2-2C (〃)		

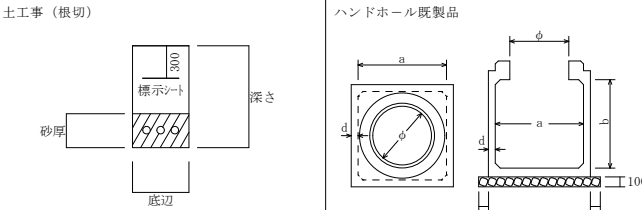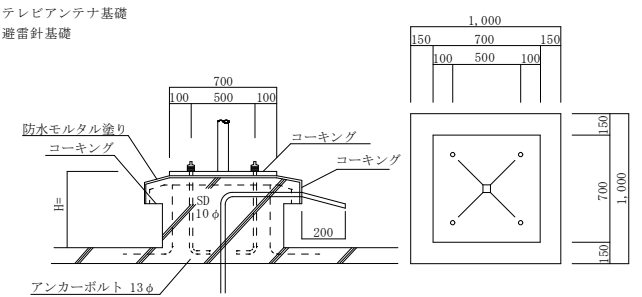


記 号	底 辺	深 さ	砂 厚	備 考
	300	450	250	
	400	450	250	
	500	450	250	
	600	450	250	
	700	450	250	
	800	450	250	
	300	750	250	
	400	750	250	
	500	750	250	
	600	750	250	
	700	750	250	
	800	750	250	
	300	950	250	
	400	950	250	
	500	950	250	
	600	950	250	
	700	950	250	
	800	950	250	
	300	1050	250	
	400	1050	250	
	500	1050	250	
	600	1050	250	
	700	1050	250	
	800	1050	250	
	300	1350	250	
	400	1350	250	
	500	1350	250	
	600	1350	250	
	700	1350	250	
	800	1350	250	

- 1 防水型 クサリ付
2 県マーク及び文字入り
3 中荷重 [R2K] : 破壊荷重 20[kN] 以上 (鋳鉄)
4 重荷重 [R8K] : 破壊荷重 80[kN] 以上 (タグ鉄)

※ ハンドホールの構造体標準厚さ(d)は参考値とする。ただし、強度計算上必要な強度が確保されていること。

施 工 標 準 図 (縮 尺 な し)

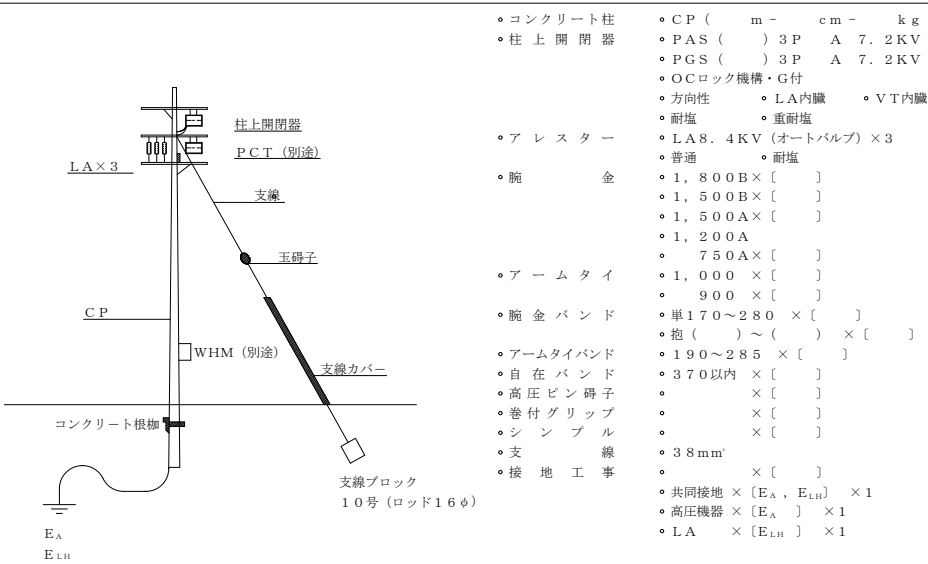

そ の 他 特 記 事 項

年 度	設 計 年 月	工 事 名	大分県土木建築部施設整備課			図 面 名 称		建築士法第20条第1項に基づく表示	No. _____
						特記仕様書（2）			