大 分 県 ダ ム 位 置 図

（ダムカード配布ダム）

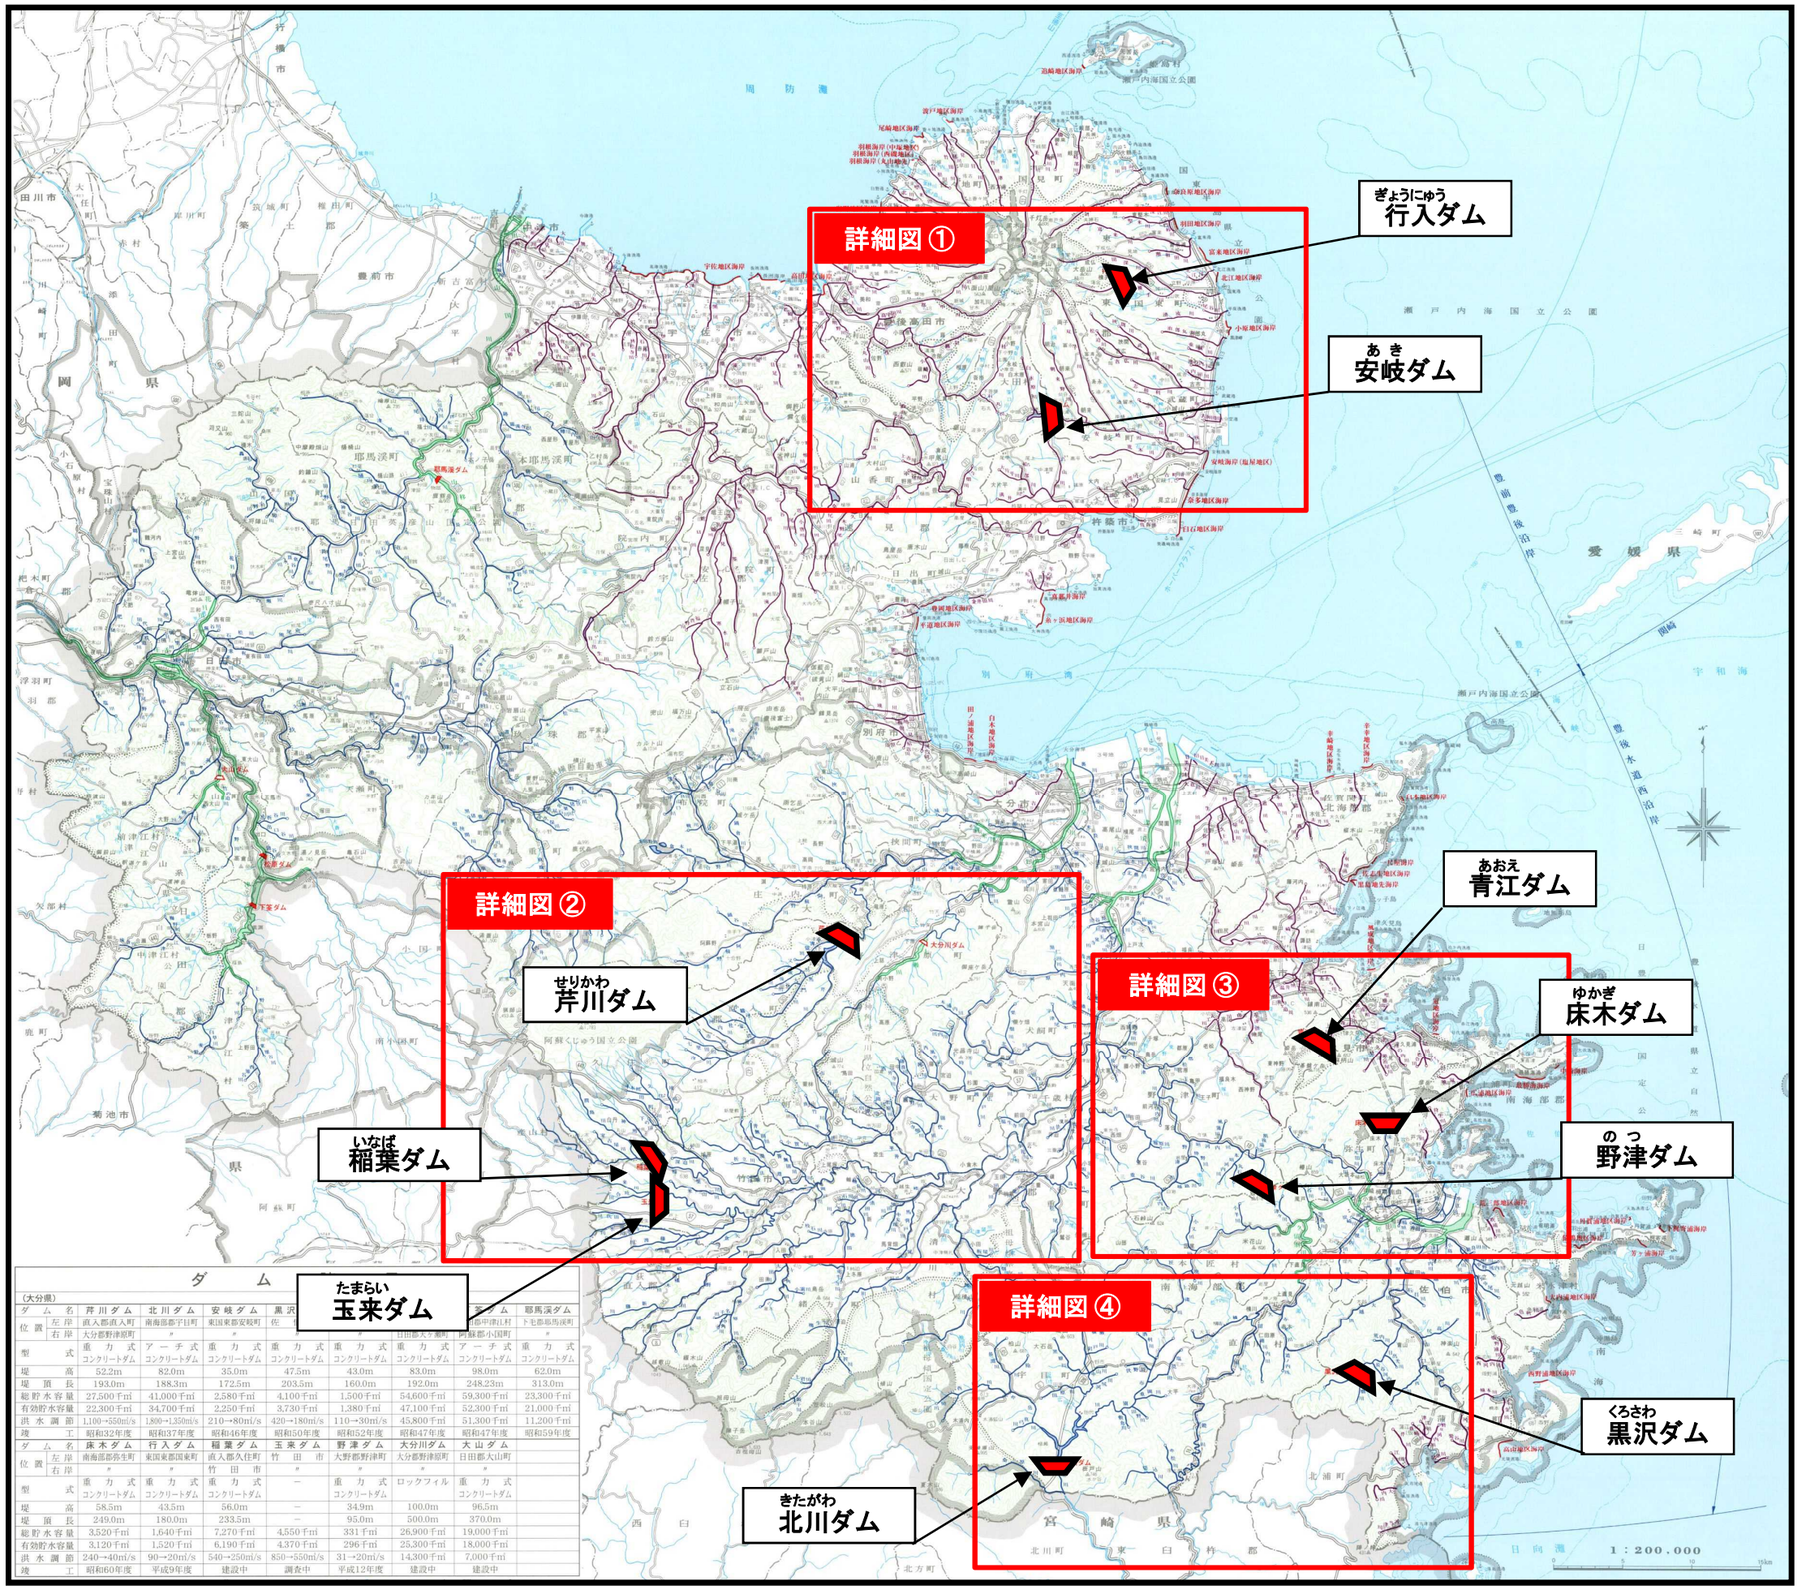

ダ ム

（大分県）

ダ ム 名		芹 川 ダ ム	北 川 ダ ム	安 岐 ダ ム	黒 沢 ダ ム	玉 来 ダ ム	稲 葉 ダ ム	大分川ダム	大 山 ダ ム	耶馬渓ダム
位 置	左 岸	直入郡直入町	南海部郡宇目町	東国東郡安岐町	佐			日田郡大ヶ瀬町	日田郡中津江村	下毛郡耶馬渓町
	右 岸	大分郡野津原町	〃	〃	〃	〃	〃	〃	阿蘇郡小国町	〃
型 式		重 力 式 コンクリートダム	アーチ式 コンクリートダム	重 力 式 コンクリートダム	重 力 式 コンクリートダム	重 力 式 コンクリートダム	重 力 式 コンクリートダム	アーチ式 コンクリートダム	重 力 式 コンクリートダム	重 力 式 コンクリートダム
堤 高		52.2m	82.0m	35.0m	47.5m	43.0m	83.0m	98.0m	62.0m	
堤 頂 長		193.0m	188.3m	172.5m	203.5m	160.0m	192.0m	248.23m	313.0m	
総 貯 水 容 量		27,500千m³	41,000千m³	2,580千m³	4,100千m³	1,500千m³	54,600千m³	59,300千m³	23,300千m³	
有効貯水容量		22,300千m³	34,700千m³	2,250千m³	3,730千m³	1,380千m³	47,100千m³	52,300千m³	21,000千m³	
洪 水 調 節		1,100→550m³/s	1,800→1,350m³/s	210→→80m³/s	420→180m³/s	110→→30m³/s	45,800千m³	51,300千m³	11,200千m³	
竣 工		昭和32年度	昭和37年度	昭和46年度	昭和50年度	昭和52年度	昭和47年度	昭和47年度	昭和59年度	

ダ ム 名		床 木 ダ ム	行 入 ダ ム	稲 葉 ダ ム	玉 来 ダ ム	野 津 ダ ム	大分川ダム	大 山 ダ ム
位 置	左 岸	南海部郡弥生町	東国東郡国東町	直入郡久住町	竹 田 市	大野郡野津町	大分郡野津原町	日田郡大山町
	右 岸	〃	〃	竹 田 市	〃	〃	〃	〃
型 式		重 力 式 コンクリートダム	重 力 式 コンクリートダム	重 力 式 コンクリートダム	－	重 力 式 コンクリートダム	ロックフィル	重 力 式 コンクリートダム
堤 高		58.5m	43.5m	56.0m	－	34.9m	100.0m	96.5m
堤 頂 長		249.0m	180.0m	233.5m	－	95.0m	500.0m	370.0m
総 貯 水 容 量		3,520千m³	1,640千m³	7,270千m³	4,550千m³	331千m³	26,900千m³	19,000千m³
有効貯水容量		3,120千m³	1,520千m³	6,190千m³	4,370千m³	296千m³	25,300千m³	18,000千m³
洪 水 調 節		240→40m³/s	90→20m³/s	540→250m³/s	850→550m³/s	31→20m³/s	14,300千m³	7,000千m³
竣 工		昭和60年度	平成9年度	建設中	調査中	平成12年度	建設中	建設中