

## □基本



金

CMYK : C25 M40 Y70 K0  
RGB : R201 G160 B89  
DIC : 336

赤

CMYK : C10 M90 Y100 K0  
RGB : R217 G53 B21  
DIC : 198

黒

CMYK : C0 M0 Y0 K100  
RGB : R0 G0 B0

## □縦組



宇佐神宮  
御鎮座  
1300年  
USAJINGUU 1300 YEARS

## □欧文



## □マーク・タイプ一体化



# 単色ロゴ(グレースケール・1色)

単色ロゴは、基本ロゴ(フルカラー)が使えない場合のみご使用ください(モノクロ印刷など)。

## □グレースケール




黒 K : K100  
RGB : R0 G0 B0

グレー K : K50  
RGB : R159 G160 B160

## □1色




黒 K : K100  
RGB : R0 G0 B0

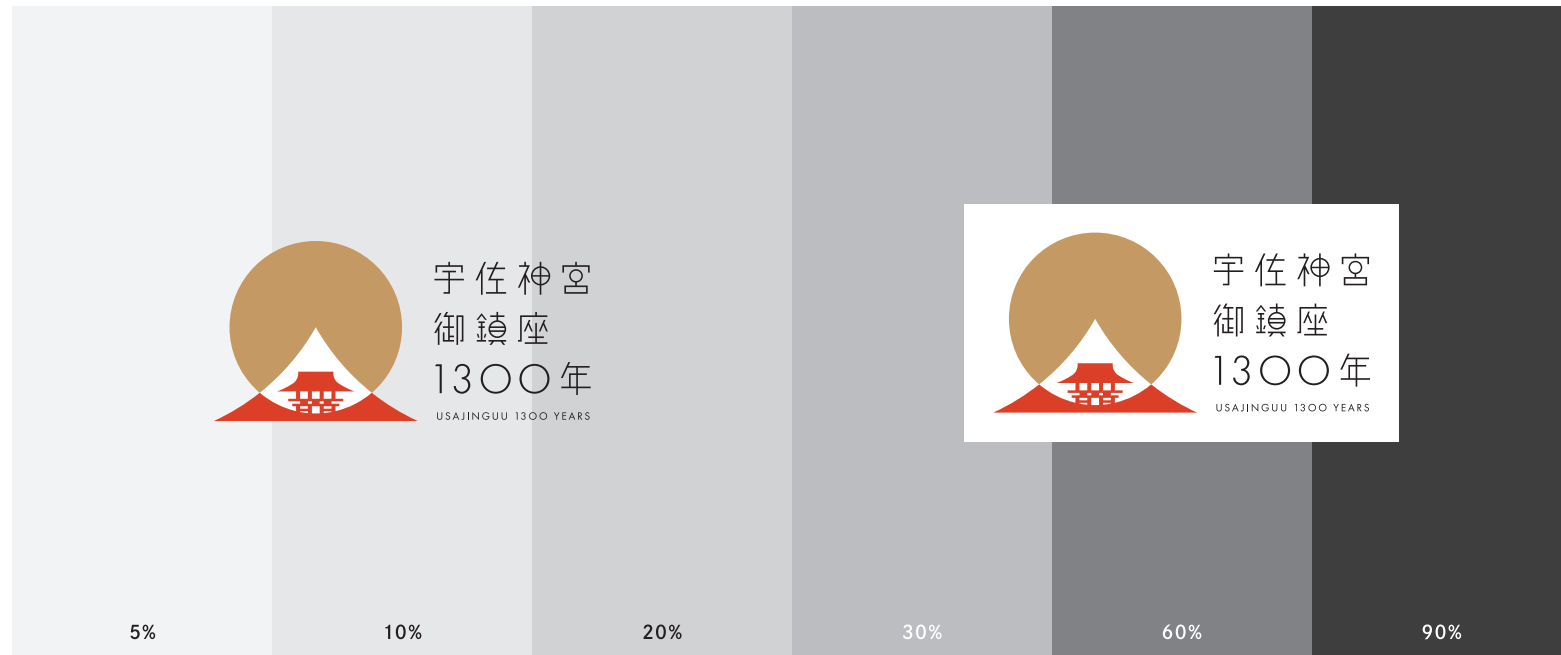

背景の色、柄、画像に使用されている最も濃い色が、CMYKは単色数値20%以内（混色は合計20%以内）、RGBは各数値が220以上の場合、ロゴをそのまま配置可能です。  
上記条件外の場合、または条件内であっても視認性に影響を感じる場合（相性の悪い色や複雑な柄など）、数値の判断が難しい場合などはロゴ背景に白地を設置してください。  
※白地のサイズは次項「アイソレーション」のサイズ感を参考に、適宜調整ください。

## □基本

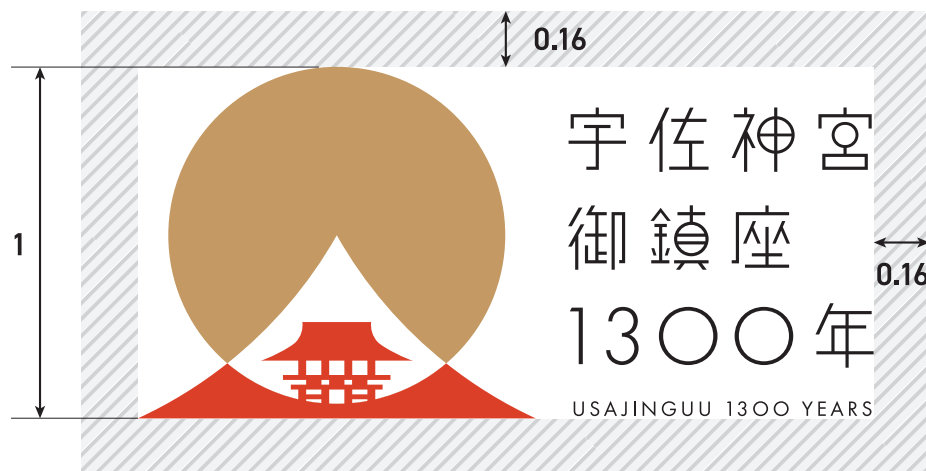


ロゴの周囲に「アイソレーションエリア(斜線部分)」として余白をとり、  
エリアより内側には他のオブジェクト(文字や図柄等)が入らないようにしてください。  
エリアサイズの基準は「ロゴマークの縦寸の16%」とします。

## □縦組



## □欧文

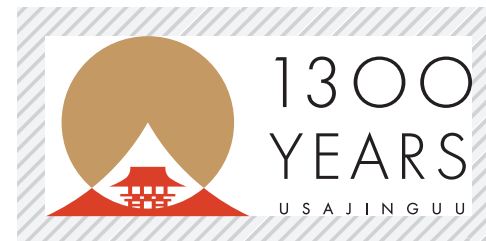


## □マーク・タイプ一体化



「マーク・タイプ一体化」は  
エリアサイズの基準を  
「ロゴマークの縦寸の10%」  
とします。

□色の改変

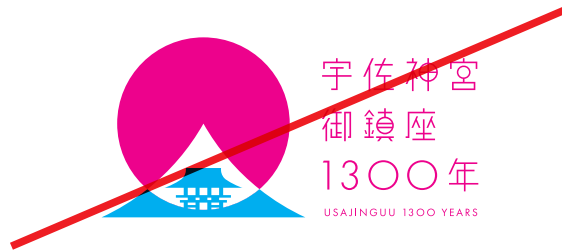

□変形




□フォントの変更



□加工・装飾などの追加



□ロゴの視認性に影響が出る配置

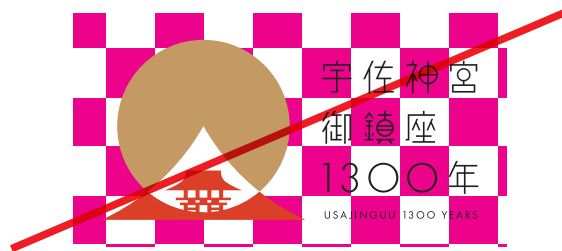

□アイソレーションエリアより内側へのオブジェクト配置

