



涼おおいた  
ロゴマニュアル

---

2026年

■カラー



・ C 70  
 ・ R 0 + G 185 + B 239 (#00B9EFE)  
 ・ 特色 DIC-2177



・ C 70 + M 50  
 ・ R 80 + G 118 + B 186 (#5976BA)  
 ・ 特色 DIC-2391

■最小使用サイズ



12mm



21mm

■モノクロ



・ K 100  
 ・ R 0 + G 0 + B 0 (#000000)  
 ・ 特色 DIC-582

■最小使用サイズ



12mm



21mm

■ 基本形-タテタイプ



■ 基本形-ヨコタイプ



■ 基本形-白抜きタテタイプ



■ 基本形-白抜きヨコタイプ



※ ■カラーでも使用可


※ 白抜きのみで使用可

■ 基本形-モノクロタイプ



■ 基本形-モノクロヨコタイプ



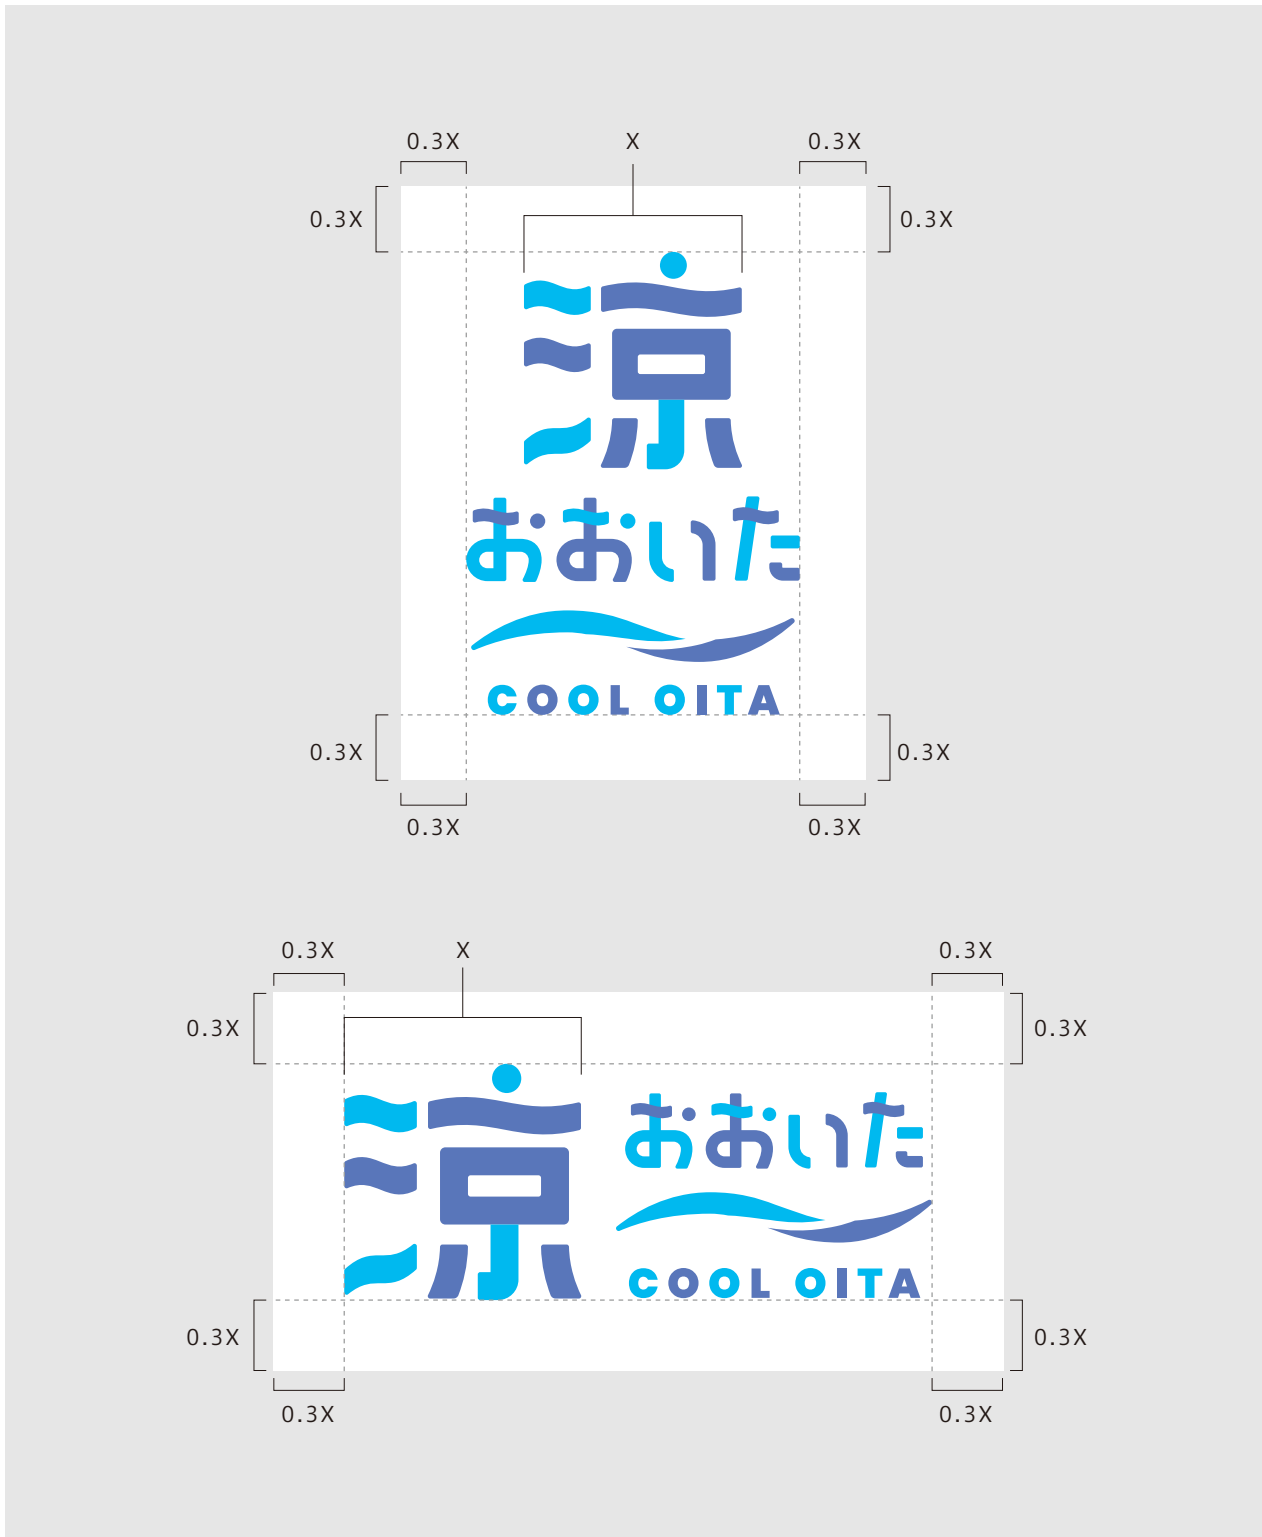

ロゴマークの上下左右のすぐ近くに文字や他のロゴなどが入らないようにしてください。

上記のように、最低でも0.3X分の余白を上下左右に設け、

ロゴマークが見えにくくならないようにお願いします。


■ 指定色以外は使用しない



■ 色を反転しない




■ バランスを変えない

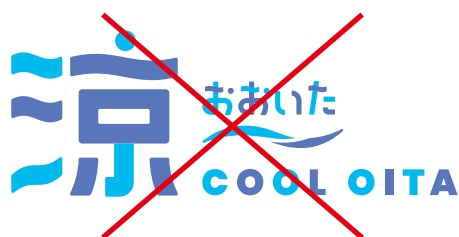

■ 書体を変えない




■ 変形しない

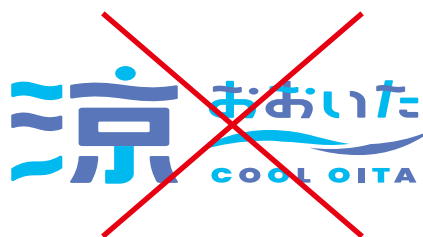

■ 傾けない



■ 影を付けない

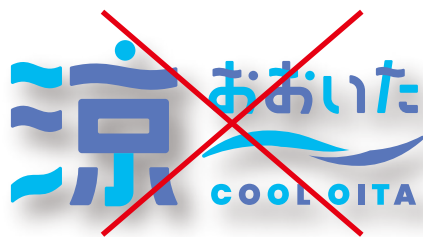

下記の表を参考にし、ロゴマークの背景によって、基本形、白抜きなどを使い分けてください。

0%	20%	40%	60%	80%	100%