

令和 8 年度 3 期 森林作業道標準単価

令和8年度3期 森林作業道標準単価

土工標準単価一覧

令和8年度3期 森林作業道標準単価													
区分		幅員2.0～2.5m未満（BH0.2m3（平積））				幅員2.5～3.0m未満（BH0.35m3（平積））				幅員3.0m以上（BH0.35m3（平積）以上）			
		25cm以上～75cm未満	75cm以上～100cm未満	100cm以上～125cm未満	125cm以上～	25cm以上～75cm未満	75cm以上～100cm未満	100cm以上～125cm未満	125cm以上～	25cm以上～75cm未満	75cm以上～100cm未満	100cm以上～125cm未満	125cm以上～
略称		森道標1㉑	森道標1㉒	森道標1㉓	森道標1㉔	森道標2㉕	森道標2㉖	森道標2㉗	森道標2㉘	森道標3㉙	森道標3㉚	森道標3㉛	森道標3㉜
税 抜 き	基礎単価（税抜）	990	1,390	1,820	2,300	950	1,330	1,710	2,120	1,030	1,410	1,820	2,220
	間接率 21 %	1,197	1,681	2,202	2,783	1,149	1,609	2,069	2,565	1,246	1,706	2,202	2,686
	間接率 24 %	1,227	1,723	2,256	2,852	1,178	1,649	2,120	2,628	1,277	1,748	2,256	2,752
	間接率 31 %	1,296	1,820	2,384	3,013	1,244	1,742	2,240	2,777	1,349	1,847	2,384	2,908
	間接率 34 %	1,326	1,862	2,438	3,082	1,273	1,782	2,291	2,840	1,380	1,889	2,438	2,974
	間接率 39 %	1,376	1,932	2,529	3,197	1,320	1,848	2,376	2,946	1,431	1,959	2,529	3,085
税 込 み	基礎単価（税込）	1,080	1,520	2,000	2,530	1,040	1,460	1,880	2,330	1,130	1,550	2,000	2,440
	間接率 21 %	1,306	1,839	2,420	3,061	1,258	1,766	2,274	2,819	1,367	1,875	2,420	2,952
	間接率 24 %	1,339	1,884	2,480	3,137	1,289	1,810	2,331	2,889	1,401	1,922	2,480	3,025
	間接率 31 %	1,414	1,991	2,620	3,314	1,362	1,912	2,462	3,052	1,480	2,030	2,620	3,196
	間接率 34 %	1,447	2,036	2,680	3,390	1,393	1,956	2,519	3,122	1,514	2,077	2,680	3,269
	間接率 39 %	1,501	2,112	2,780	3,516	1,445	2,029	2,613	3,238	1,570	2,154	2,780	3,391

※0.6m3（平積）以上のバックホウで開設した場合は別途計算すること。

※上記単価には除根・盛土法尻の床固・掘削・盛土の敷均し締固め・切土の法面整理の工事費及び共通仮設費が含まれている。

※標準単価におけるバックホウの規格については以下によるものとする。


BH0.35m3（平積）は、0.45m3（山積）、機械質量9～13 t 以下の機種を標準とする。

BH0.2m3（平積）は、0.28m3（山積）、機械質量6～8 t 以下の機種を標準とする。

令和8年度3期 森林作業道標準単価
森林作業道標準単価計算基礎表

全 幅 員	施 工 機 械	平均切土法高	標準 傾斜角	数量根拠					直接工事費						共通 仮設費	経費計	傾斜 補正	標準単価			
				除根幅	盛土 基礎部 床固	土量		法面整理	除根	盛土 基礎部 床固	土工		法面整理	小計				税抜き (D)	税込み (D×10%)		
			α	w 1	T-CA	CA	BA	C			切土	盛土	切土								
			傾斜度	m	m³	m³	m³	m²			@93	@753	@371							@382	@391
											@930	@548	@382							@402	
2.0m 以上 2.5m 未満	バック ホウ 0 ・ 2	25cm以上～75cm未満	20°	2.84	0.19	0.30	0.24	0.53	264	176	164	91	213	908	97	1,005	999	990	1,080		
		75cm以上～100cm未満	27°	3.41	0.26	0.47	0.37	0.78	317	241	257	141	313	1,269	135	1,404	1,396	1,390	1,520		
		100cm以上～125cm未満	31°	4.20	0.31	0.66	0.53	1.04	390	288	361	202	418	1,659	177	1,836	1,826	1,820	2,000		
		125cm以上～	34°	5.29	0.35	0.88	0.71	1.30	491	325	482	271	522	2,091	223	2,314	2,301	2,300	2,530		
2.5m 以上 3.0m 未満	バック ホウ 0 ・ 3 5	25cm以上～75cm未満	17°	3.30	0.16	0.36	0.29	0.52	306	120	133	110	203	872	93	965	960	950	1,040		
		75cm以上～100cm未満	23°	3.81	0.22	0.57	0.45	0.79	354	165	211	171	308	1,209	129	1,338	1,331	1,330	1,460		
		100cm以上～125cm未満	28°	4.45	0.27	0.79	0.63	1.05	413	203	293	240	410	1,559	166	1,725	1,716	1,710	1,880		
		125cm以上～	31°	5.24	0.31	1.04	0.83	1.31	487	233	385	317	512	1,934	206	2,140	2,128	2,120	2,330		
3.0m 以上	バック ホウ 0 ・ 3 5	25cm以上～75cm未満	15°	3.77	0.14	0.42	0.34	0.52	350	105	155	129	203	942	100	1,042	1,036	1,030	1,130		
		75cm以上～100cm未満	20°	4.25	0.19	0.66	0.53	0.78	395	143	244	202	304	1,288	137	1,425	1,417	1,410	1,550		
		100cm以上～125cm未満	25°	4.81	0.24	0.92	0.73	1.05	447	180	341	278	410	1,656	177	1,833	1,823	1,820	2,000		
		125cm以上～	28°	5.47	0.27	1.19	0.95	1.31	508	203	441	362	512	2,026	216	2,242	2,230	2,220	2,440		

土工標準図

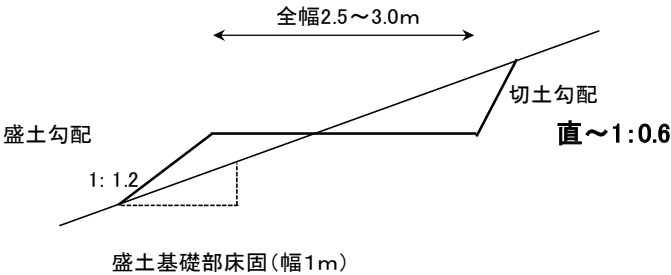

※0.6m³(平積)以上のバックホウで開設した場合は別途計算すること。

※上記単価には除根・盛土法尻の床固・掘削・盛土の敷均し締固め・切土の法面整理の工事費及び共通仮設費が含まれている。

※森林作業道の管理を斜距離で管理していることから、水平距離換算を省略するため、傾斜補正を適用する。

(縦断勾配は、21°(12°)を標準とするため、平均勾配を10.5°(6°)として補正)

【例】勾配10.5%、斜距離:100m 斜距離×Cos鉛直角=100×cos6°≒99.45